


16+9W / 1420+740lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62324

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

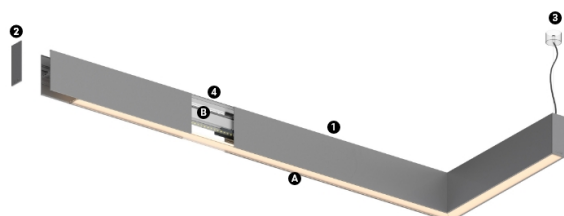**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


**Diffuser**

A Polycarbonate frost  
diffuser

**Light Source**

B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		16+9W	19,5+11,3W
Flux		3020+1180lm	1420+740lm
Efficacité		168lm/W	70lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22

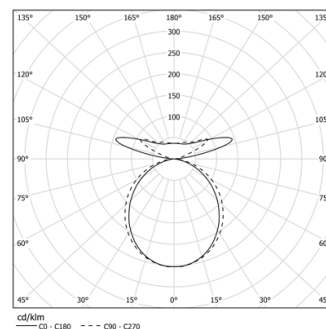

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,58Kg

**Finitions**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

