

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source

 - B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		27+20W	32,9+24,4W
Flux		5200+2360lm	2440+1480lm
Efficacit�		161lm/W	68lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25




Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application



Poids
0,58Kg

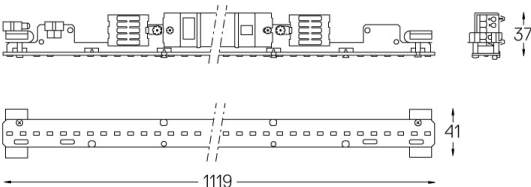

Finitions

Pour la provision sp cifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme
vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage
appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com