

34+20W / 3300+1480lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62327

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

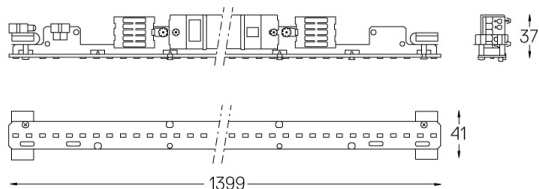
## Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34+20W	40+24,4W
Flux		6500+2360lm	3300+1480lm
Efficacité		164lm/W	74lm/W
LOR		-	54%
UGR		-	<25

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application

Poids  
0,6Kg

## Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)