

45W / 1700lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1560mm

62354

! Le code n'est plus produit



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Emboutis en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 45W              | 65W       |
| Flux       |       | 4250lm           | 1700lm    |
| Efficacité |       | 94lm/W           | 26lm/W    |
| LOR        |       | -                | 40%       |
| UGR        |       | -                | <25       |




Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application



Poids  
7Kg

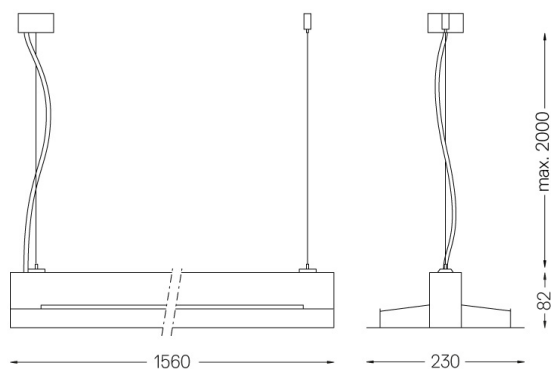

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

#### Obligatoire

54034 Base transparente  
Ø60x35mm  
54080 Base en aluminium  
Ø60x37mm