

63W / 3300lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 1560mm

62367

! Le code n'est plus produit



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Emboutis en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		63W	90W
Flux		8200lm	3300lm
Efficacité		130lm/W	37lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application



Poids  
7Kg

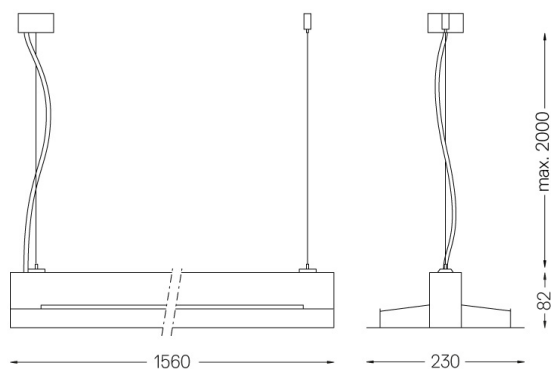

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

#### Obligatoire

56051 Base transparente  
Ø60x35mm

54081 Base en aluminium DALI  
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com