

Tubo Evo

59W / 4320lm / 3000K / DALI / Spot 21° /
1539mm

62469



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec
marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.

Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.


Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis
séparément.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	59W		69,4W
Flux	5790lm		4320lm
Efficacité	98lm/W		62lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<10




Angle du faisceau
Spot 21°

Application



Poids
1,4Kg

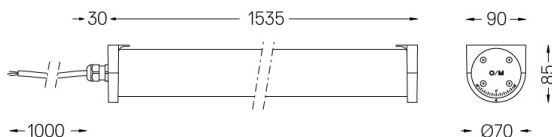

Finitions

☐ .20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

Optionnel

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com