



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur  
tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux  
chocs de 50 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec  
marquage des angles d'installation. Fournis avec un  
presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la  
condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34W	40W
Flux		6500lm	4875lm
Efficacité		191lm/W	122lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<28



Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
1,6Kg

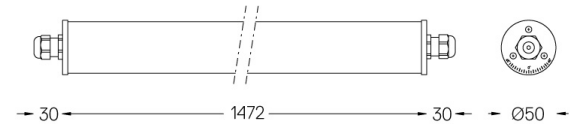

### Finitions

.25 Opaque

### Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

### Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité B  
Identifiant du modèle 28004774