

## Tubo 70

20W / 2525lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1472mm

62666



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.

Emboutis en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.


Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |                  |           |
|---|---------|------------------|-----------|
|  LED | 2700K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance   | 20W     |                  | 24,4W     |
| Flux  | 3500lm  |                  | 2525lm    |
| Efficacité  | 175lm/W |                  | 104lm/W   |
| LOR   | -       |                  | 72%       |
| UGR   | -       |                  | <25       |



Angle du faisceau  
Diffuse

## Application



Poids  
1,7Kg

## Finitions

- ☐ .25 Opaque

Obligatoire

**43707** Accessoire de montage en surface


**43711 Accessoire pour montage suspendu**

Optionnel

**59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable**

**59059** Accessoire de fixation murale

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

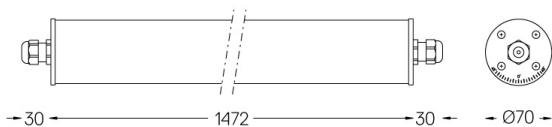

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771, 28004760