



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur  
tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux  
chocs de 70 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec  
marquage des angles d'installation. Fournis avec un  
presse-étoupe en plastique de 30 mm qui  
évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		16W	19,5W
Flux		2860lm	2060lm
Efficacité		179lm/W	106lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
1,4Kg

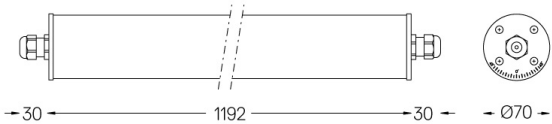

### Finitions

.25 Opaque

### Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface

43709 Accessoire pour montage suspendu

### Optionnel

59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable

59059 Accessoire de fixation murale

### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C  
Identifiant du modèle 28004772