



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		20W	24,4W
Flux		3575lm	2575lm
Efficacité		179lm/W	106lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1,7Kg

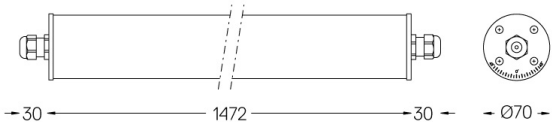

### Finitions

.25 Opaque

### Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface  
43709 Accessoire pour montage suspendu

### Optionnel

59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable  
59059 Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C  
Identifiant du modèle 28004772, 28004761