




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur  
tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux  
chocs de 70 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec  
marquage des angles d'installation. Fournis avec un  
presse-étoupe en plastique de 30 mm qui  
évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		32W	37,6W
Flux		5720lm	4120lm
Efficacité		179lm/W	109lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
2,6Kg

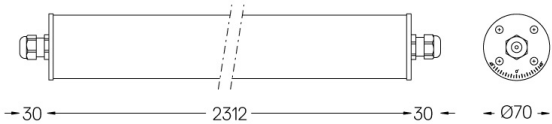

Finitions

☐ .25 Opaque

Obligatoire

43708 Accessoire de montage en surface (>2000mm)

43710 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59062 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

59059 Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004772