

## O975

### Surface/Pendant

102W / 8800lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2287mm

62722



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 102W             | 117W      |
| Flux       |       | 12600lm          | 8800lm    |
| Efficacité |       | 124lm/W          | 75lm/W    |
| LOR        |       | -                | 70%       |
| UGR        |       | -                | <22       |




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
3,66Kg

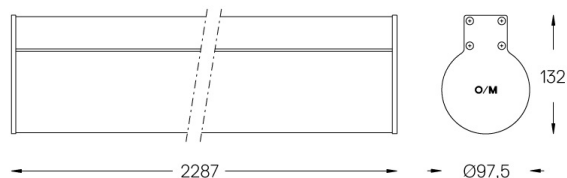

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

#### Obligatoire

**44070** Accessoire de fixation de pendentif  
Ø60x35mm  
**44110** Base transparente  
Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com