

O975

Surface/Pendant

102W / 8800lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2287mm

62722



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 102W | 117W |
| Flux | | 12600lm | 8800lm |
| Efficacité | | 124lm/W | 75lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
3,66Kg

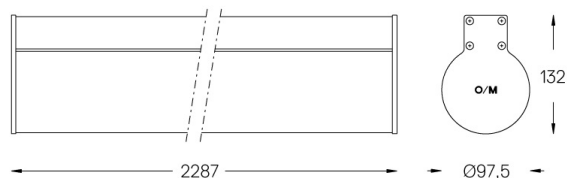

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com