



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.


Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.


Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



|                                                                                         |         |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|
|  LED | 2500K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance                                                                               | 4,5W    |                  | 4,5W      |
| Flux                                                                                    | 480lm   |                  | 390lm     |
| Efficacité                                                                              | 107lm/W |                  | 87lm/W    |
| LOR                                                                                     | -       |                  | 81%       |
| UGR                                                                                     | -       |                  | -         |

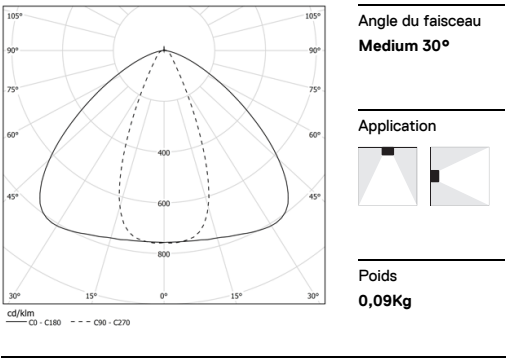



#### Finitions

● .25 Opaque

#### Included

Accessoires de montage O°  
34x19x7mm



#### Obligatoire

**18105** Câble d'alimentation  
2x0,35mm² (0,5m)

**18106** Câble d'alimentation  
2x0,35mm² (1m)

**18820** Alimentation 16W  
On/Off

**18821** Alimentation 30W  
On/Off

**18822** Alimentation 55W  
On/Off

**18823** Alimentation 75W  
On/Off

**18824** Alimentation 150W  
On/Off

**18833** Variateur de LED DALI

#### Optionnel

**18107** Câble d'extension  
2x0,35mm² (1m)

**18108** Câble d'extension  
2x0,35mm² (5m)

**18831** Accessoires de montage 45°  
45x19,5x20mm