

## Tubo Evo

39W / 3200lm / 3000K / DALI / Super spot  
10° / 1037mm

63123



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec  
marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.

Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.


Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	39W		45,9W
Flux	3860lm		3200lm
Efficacité	99lm/W		70lm/W
LOR	-		83%
UGR	-		<10




Angle du faisceau  
**Super spot 10°**

## Application



Poids  
0,9Kg

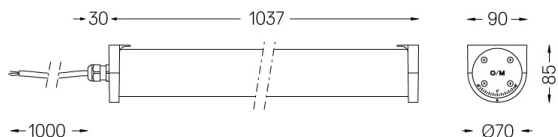

## Definitions

● .20 Transparent

Obligatoire

**43707** Accessoire de montage en saillie

Optionnel

**43431 IP68 Connecteur**

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com