

14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 600mm

63140

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**
  - A inVision Module


LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W		17,1W
Flux	1720lm		1260lm
Efficacité	123lm/W		74lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10



Angle du faisceau  
**Medium 31°**

Application

Poids  
**0,5Kg**

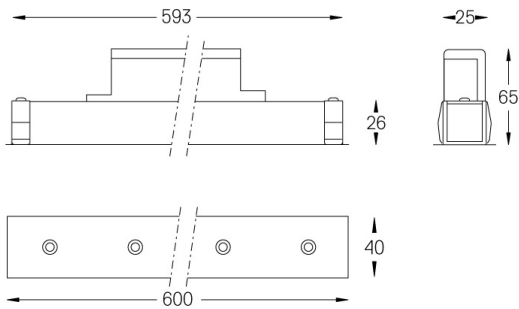

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
  - .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contactez: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)