


52W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 31° /
1200mm

63145

 Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en
aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

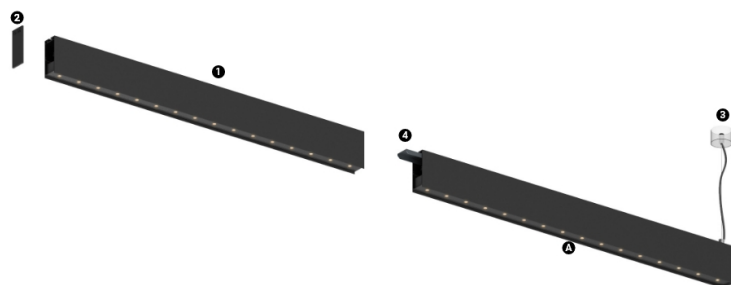

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 52W | 61,2W |
| Flux | | 6800lm | 4960lm |
| Efficacité | | 131lm/W | 81lm/W |
| LOR | | - | 73% |
| UGR | | - | <10 |

Angle du faisceau
Medium 31°

Application

Poids
0,6Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com