


33W / 3600lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2880mm

63178

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

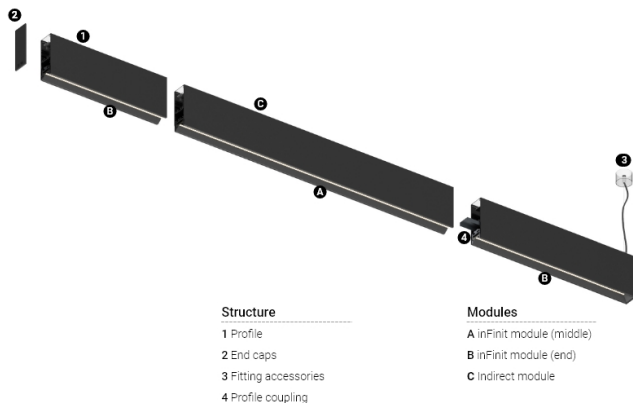


## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


## Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	33W		38,8W
Flux	4500lm		3600lm
Efficacité	136lm/W		93lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<13

Angle du faisceau  
Wide flood 76°

## Application



Poids

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

