



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Version réglable (orientable de 30° sur l'axe horizontal et de 355° sur l'axe vertical).

Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|-------|------------------|-----------|
| Puissance   |       | 10W              | 12,5W     |
| Flux  |       | 1450lm           | 1150lm    |
| Efficacité  |       | 145lm/W          | 92lm/W    |
| LOR   |       | -                | 79%       |
| UGR   |       | -                | <22       |



Angle du faisceau  
Flood 46°


Application



Poids  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

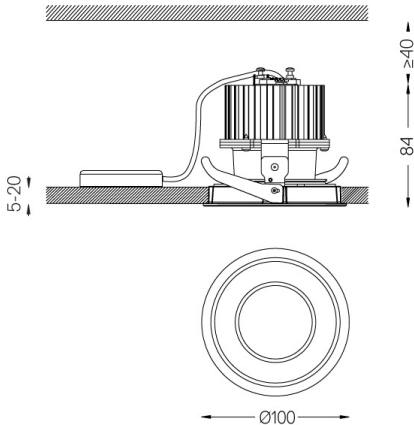

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

- 59066** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
201x17mm
- 59067** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
201x19,5mm
- 59068** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
201x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E  
Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-73