

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63280




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Projecteur en applique avec corps en aluminium  
moulé sous pression et peinture électrostatique 100  
% polyester.  
Les lentilles spot présentant une surface complexe  
et des nervures pour fournir une lumière focale et un  
faisceau très étroit.  
Orientable par rotation horizontale de 90° et  
verticale de 330°.  
Driver inclus.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inclus.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	620lm	360lm
Efficacité	138lm/W	62lm/W
LOR	-	58%
Condition de fonctionnement	-	230Vac

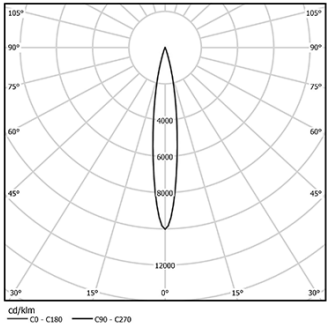

Angle du faisceau  
Spot 15°  
Application  
Poids  
0,64Kg

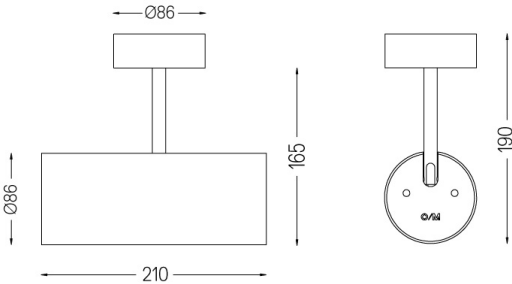

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E  
Identifiant du modèle 2053560247L