

21W / 1470lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /  
900mm

63380



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	25,6W	
Flux	1935lm	1470lm	
Efficacité	92lm/W	57lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<13	




Angle du faisceau  
**Flood 52°**

## Application



Poids  
**0,55Kg**

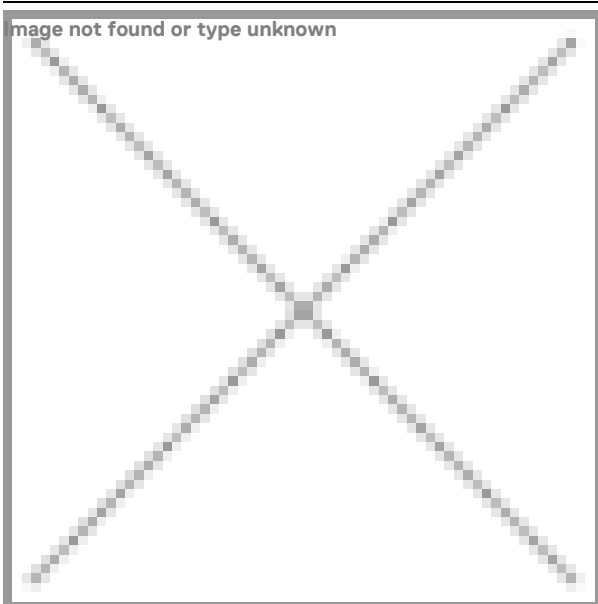

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L