

2,2W / 215lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 40mm

63409



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |                  |           |
|---|---------|------------------|-----------|
|  LED | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance   | 2,2W    |                  | 2,8W      |
| Flux  | 283lm   |                  | 215lm     |
| Efficacité  | 129lm/W |                  | 76lm/W    |
| LOR   | -       |                  | 76%       |
| UGR   | -       |                  | <16       |




Angle du faisceau  
Flood 52°

## Application



Poids  
0,15Kg

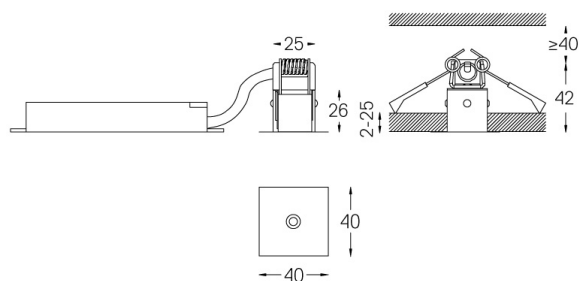

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010  
● .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560270H