



**5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Flood 56° /
ø60mm**

63458

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.


Système encastrable simple à cliquets.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W		7W
Flux	460lm		410lm
Efficacité	82lm/W		59lm/W
LOR	-		89%
UGR	-		<19



Angle du faisceau
Flood 56°


Application



Poids
0,28Kg



053

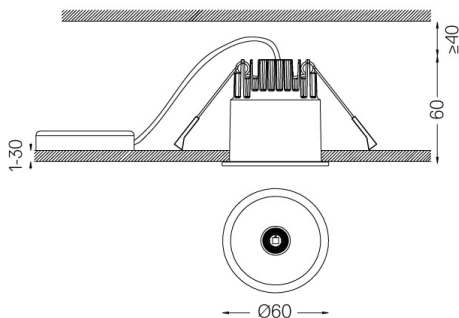

Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312H