

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
60x60mm

63495



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance  | 5,6W   |                  | 7W        |
| Flux       | 490lm  |                  | 430lm     |
| Efficacité | 88lm/W |                  | 61lm/W    |
| LOR        | -      |                  | 88%       |
| UGR        | -      |                  | <19       |



Angle du faisceau  
Flood 56°


Application



Poids  
0,30Kg



53x53

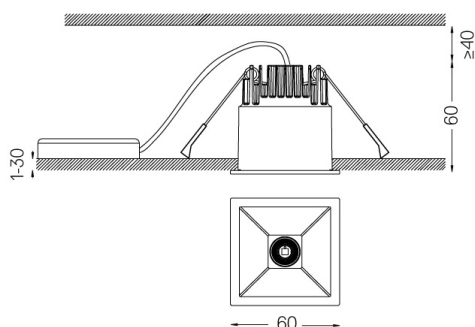

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H