

One Trimless

3,1W / 200lm / 3000K / DALI / Medium 40° /
ø39mm

63532



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.


Accessoire d'encastrement fourni séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,1W		4W
Flux	260lm		200lm
Efficacité	84lm/W		50lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<10




Angle du faisceau
Medium 40°

Application



Poids

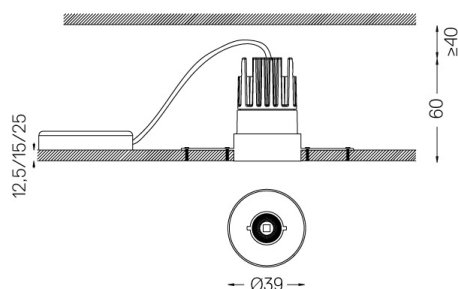

Definitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59042 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

140x18mm

59043 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

140x20mm

59044 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

140x30mm

Optionnel

59083 Removal tool

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560290L