


# One Square Trimless

**5,6W / 370lm / 4000K / DALI / Medium 40° /  
54x54mm**

63548



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.


Accessoire d'encastrement fourni séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W		7W
Flux	490lm		370lm
Efficacité	88lm/W		53lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10




Angle du faisceau  
**Medium 40°**

## Application



---

Poids

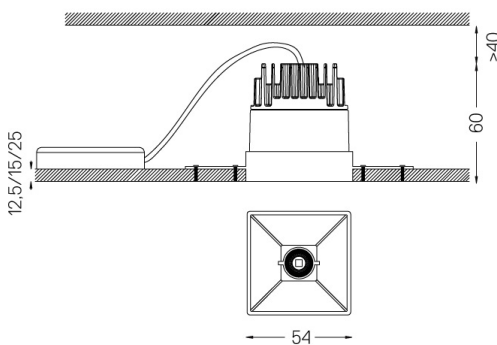

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**59045** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

155x18mm

**59046** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

155x20mm

**59047** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

155x30mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H