

## One Adjustable

**5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø60mm**

63562



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Orientable par une rotation horizontale de  $20^\circ$ .


Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W		7W
Flux	440lm		200lm
Efficacité	79lm/W		29lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		<10



Angle du faisceau  
**Spot 15°**


## Application



Poids  
**0,58Kg**



054

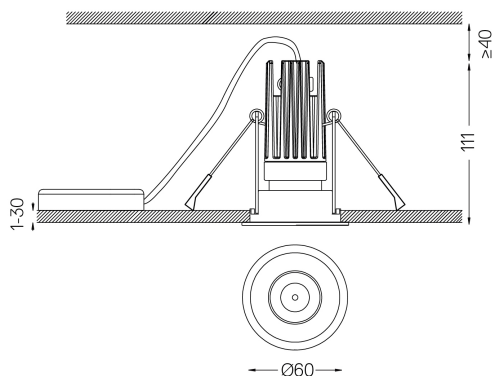

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312H