

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / ø60mm

63571



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Orientable par une rotation horizontale de 20°.  
Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W
Flux	490lm	430lm
Efficacité	88lm/W	61lm/W
LOR	-	88%
UGR	-	<19




Angle du faisceau  
Medium 40°

Application



Poids  
0,53Kg

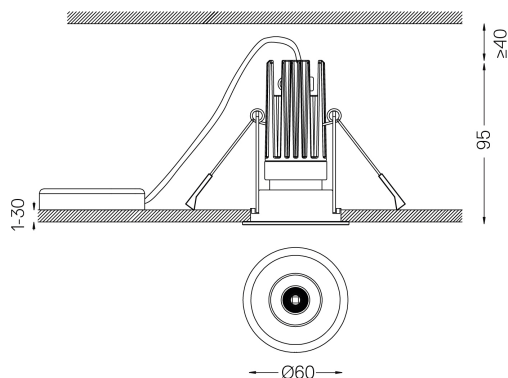

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G  
Identifiant du modèle 4053560313H