

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / ø54mm

63583



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Orientable par rotation horizontale de 20° et verticale de 355°.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

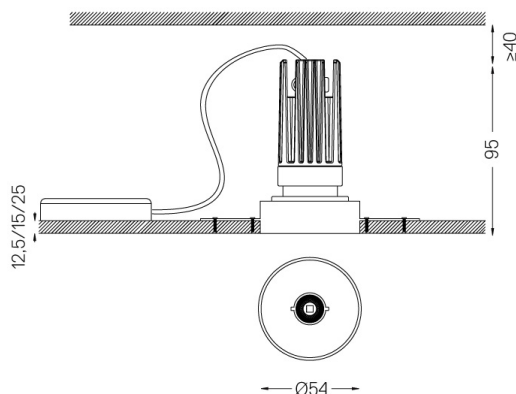
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 5,6W             | 7W        |
| Flux       |       | 490lm            | 430lm     |
| Efficacité |       | 88lm/W           | 61lm/W    |
| LOR        |       | -                | 88%       |
| UGR        |       | -                | <19       |

Angle du faisceau  
Medium 40°

Application

Poids  
0,53Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

- 59039** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
155x18mm
- 59040** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
155x20mm
- 59041** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
155x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H