

5,6W\* / 380lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 56° / ø85mm

63645



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Source d'alimentation incluse.

DALI DT8

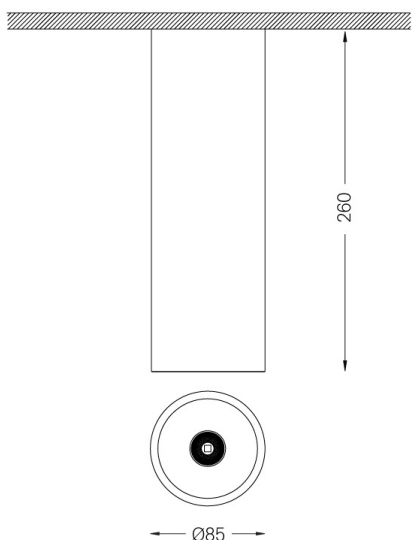
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|-----------|
| Puissance  |             | 5,6W*            | 7W*       |
| Flux       |             | 460lm*           | 380lm*    |
| Efficacité |             | 82lm/W           | 58lm/W    |
| LOR        |             | -                | 83%       |
| UGR        |             | -                | <10       |

Angle du faisceau  
Flood 56°

Application

Poids  
0,53Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension  
ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com