

inFinit Pendant direct/indirect

22,4+28W* / 2400+1760lm* / 2200K-5000K
/ DALI / Wide flood 76° / batwing / 1192mm

63765

Demande de quantité minimale pour une commande
(>200m)



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	22,4+28W*		26,4+32W*
Flux	3000+2200lm*		2400+1760lm*
Efficacité	102lm/W		68lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<19




Angle du faisceau
Wide flood 76° /
batwing

Application



Poids
1,9Kg

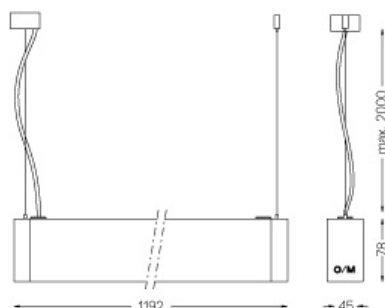

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm