

22,4+28W* / 2400+1760lm* / 2200K-5000K
/ DALI / Wide flood 76° / batwing / 1192mm

63765

Demande de quantité minimale pour une commande
(>200m)

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

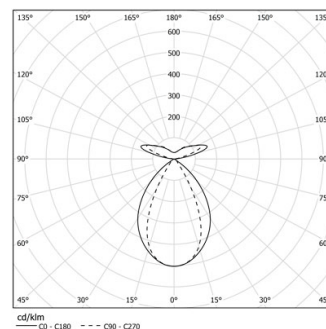
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

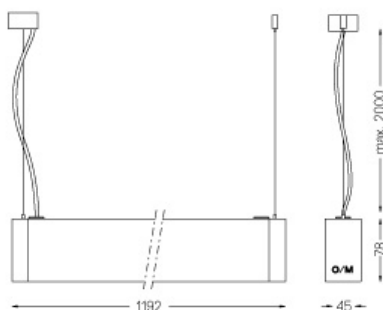
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|--------------|
| Puissance | | 22,4+28W* | 26,4+32W* |
| Flux | | 3000+2200lm* | 2400+1760lm* |
| Efficacité | | 102lm/W | 68lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <19 |

Angle du faisceau
Wide flood 76° /
batwing

Application

Poids
1,9Kg

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm