

44,8+56W* / 4800+3520lm* / 2200K-5000K
/ DALI / Flood 64° / batwing / 2344mm

63768

Demande de quantité minimale pour une commande
(>200m)



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------------|------------------|--------------|
| Puissance | | 44,8+56W* | 52,8+64W* |
| Flux | | 6000+4400lm* | 4800+3520lm* |
| Efficacité | | 103lm/W | 70lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <13 |




Angle du faisceau
Flood 64° /
batwing

Application



Poids
3,8Kg

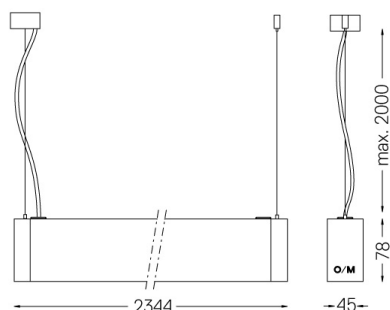

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm