

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




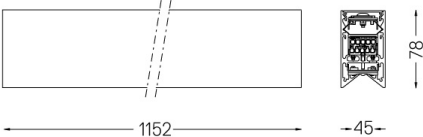
|  LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance                                                                               |       | 14+28W           | 17,1+34,1W  |
| Flux                                                                                    |       | 1680+1600lm      | 1360+1280lm |
| Efficacité                                                                              |       | 78lm/W           | 52lm/W      |
| LOR                                                                                     |       | -                | 80%         |
| UGR                                                                                     |       | -                | <16         |

image not found or type unknown

Angle du faisceau  
Flood 64° /  
batwing

Application

Poids



- Finitions
- .04 Blanc Mat
  - .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com