

Calendrier des produits disponible sur demande




Structure  
1 Profile  
2 End caps  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling

Modules  
A inFinit module (middle)  
B inFinit module (end)  
C Indirect module

Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		33+70W	38,8+82,4W
Flux		4200+4000lm	3400+3200lm
Efficacité		80lm/W	54lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16




Angle du faisceau  
Flood 64° /  
batwing

Application



Poids

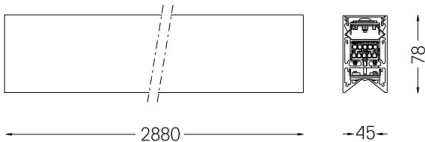

Finitions  
○ .04 Blanc Mat  
● .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com