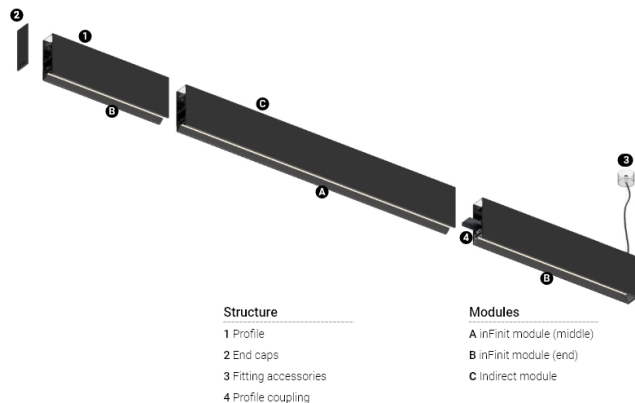


33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 2880mm

63778

Calendrier des produits disponible sur demande

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire   |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance  |       | 33+70W           | 38,8+82,4W  |
| Flux       |       | 4200+4000lm      | 3400+3200lm |
| Efficacité |       | 80lm/W           | 54lm/W      |
| LOR        |       | -                | 80%         |
| UGR        |       | -                | <16         |




Angle du faisceau  
Flood 64° /  
batwing

Application



Poids

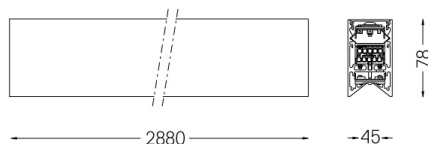**Finitions**

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com