


17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 1440mm

63782

Calendrier des produits disponible sur demande

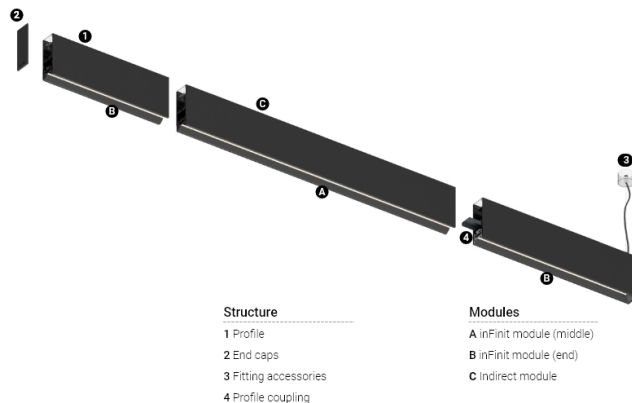

Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		17+35W	20,7+41,2W
Flux		2250+2150lm	1800+1700lm
Efficacité		85lm/W	57lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Angle du faisceau
Flood 64° /
batwing

Application



Poids



Finitions

○ .04 Blanc Mat

● .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contactez: support@om-light.com

