


Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : OM + Bartenbach GmbH
Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|-------|------------------|-------------|
| Puissance | | 33+70W | 38,8+82,4W |
| Flux | | 4500+4300lm | 3600+3400lm |
| Efficacité | | 85lm/W | 58lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <19 |



Angle du faisceau
Wide flood 76° /
batwing



Poids

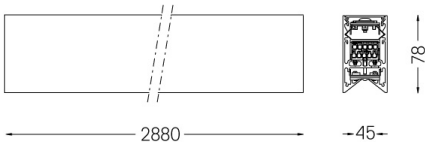

Finitions
○ .04 Blanc Mat
● .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com