

## inVision45 Recessed

39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° /  
915mm

63861




Conception : O/M + Bartenbach GmbH


Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	39W		45,9W
Flux	3600lm		2610lm
Efficacité	92lm/W		57lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Angle du faisceau  
**Medium 31°**

## Application



Poids  
1,9Kg

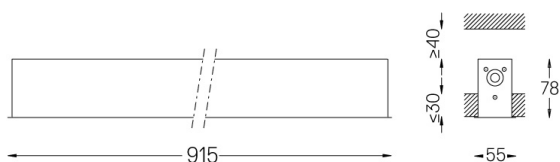

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010  
● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**51027** Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)