

inVision45
Recessed

21W / 1410lm / 3000K / DALI / Medium 31° /
915mm

63884



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
 finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	25,6W	
Flux	1935lm	1410lm	
Efficacité	92lm/W	55lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	




Angle du faisceau
Medium 31°

Application



Poids
1,9Kg

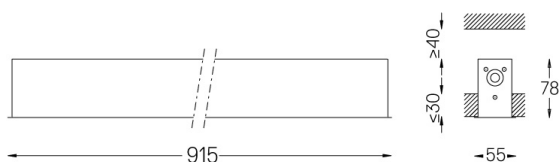

Definitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com