

21W / 1890lm / 4000K / On/Off / Medium 31°
/ 915mm

63896

 Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Angle du faisceau
Medium 31°


Application

Poids
1,9Kg

| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance | 21W | | 25,6W |
| Flux | 2580lm | | 1890lm |
| Efficacité | 123lm/W | | 74lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |



47x905

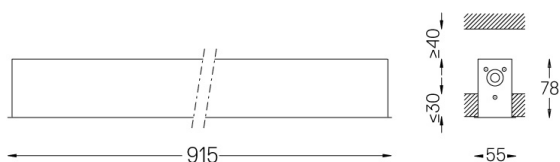

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com