

14W / 1300lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
611mm

63978

 Le code n'est plus produit


Conception : O/M + Bartenbach GmbH

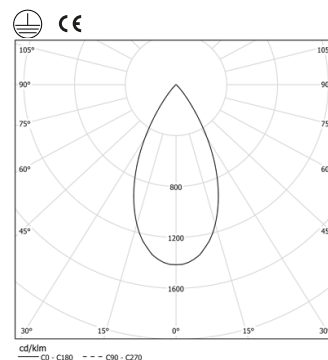
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W
Flux	1720lm	1300lm
Efficacité	123lm/W	76lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13

Angle du faisceau  
Flood 52°

Application

Poids  
1,3Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
56051