

21W / 1890lm / 4000K / DALI / Medium 31° /
911mm

63980

 Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

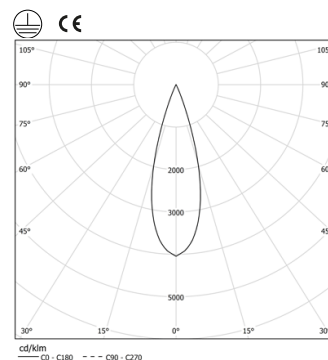
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		21W	25,6W
Flux		2580lm	1890lm
Efficacité		123lm/W	74lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10

Angle du faisceau
Medium 31°

Application

Poids
1,9Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051

