

46W* / 2720lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 1215mm

63990

 Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embout en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau
Medium 31°

Application




Poids
1,9Kg

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	46W*		54,1W*
Flux	3760lm*		2720lm*
Efficacité	82lm/W		50lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<10



47x1205

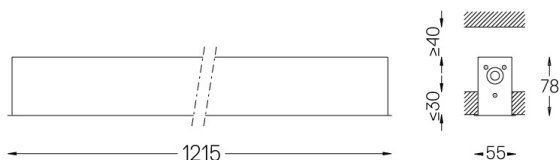

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com