

46W* / 2840lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 52° / 1211mm

63995

 Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.


Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

DALI DT8


IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids
1,9Kg

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		46W*	54,1W*
Flux		3760lm*	2840lm*
Efficacité		82lm/W	52lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

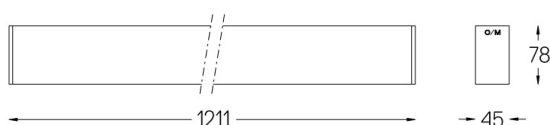

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051