


21W / 1470lm / 3000K / DALI / Flood 52° / 900mm

64034

! Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

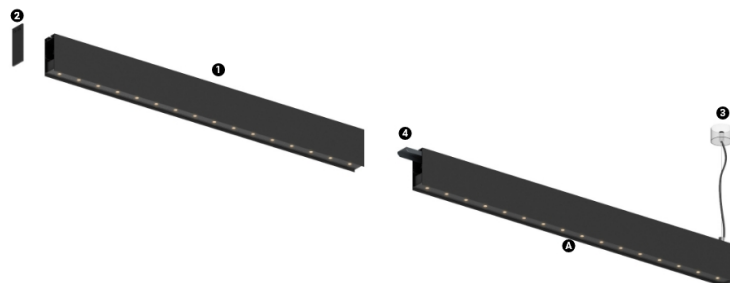


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A inVision Module

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W		25,6W
Flux	1935lm		1470lm
Efficacité	92lm/W		57lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13

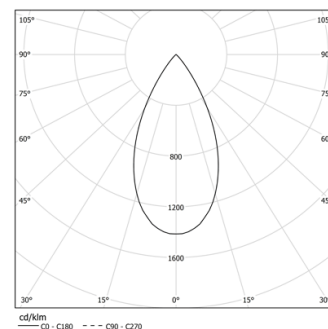

Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
0,55Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contactez: support@om-light.com