


21W / 1950lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /
900mm

64038

 Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en
aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

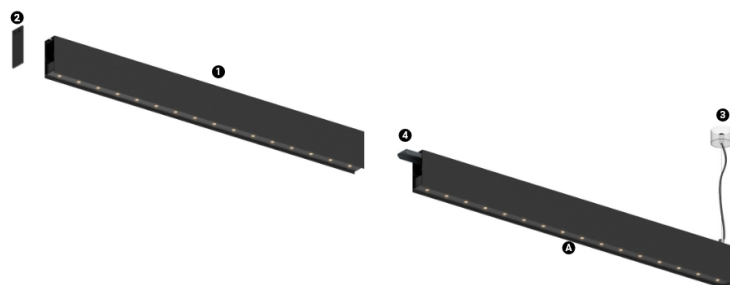


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		21W	25,6W
Flux		2580lm	1950lm
Efficacité		123lm/W	76lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13

Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids
0,55Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com