

MGB

Made-to-measure

**90W / 4600lm / 4000K / DALI / Diffuse
indirect / 2895mm**

64118



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.


Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	90W		130W
Flux	11500lm		4600lm
Efficacité	128lm/W		35lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25




Angle du faisceau
Diffuse indirect

Application



Poids
14Kg

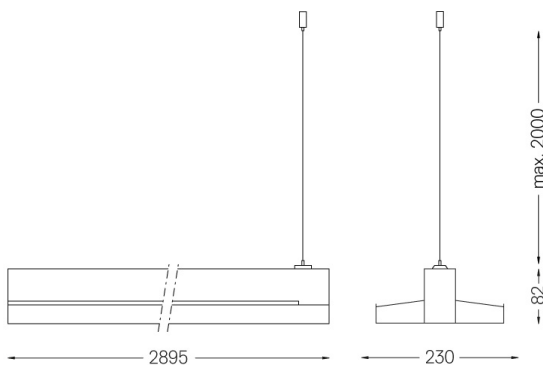

Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
- ☒ .02 Noir / RAL 9005
- ☐ .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base en aluminium DALI

Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com