

90W / 4600lm / 4000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2895mm

64118



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	90W	11500lm	130W
Flux	11500lm	4600lm	
Efficacité	128lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application

Poids  
14Kg

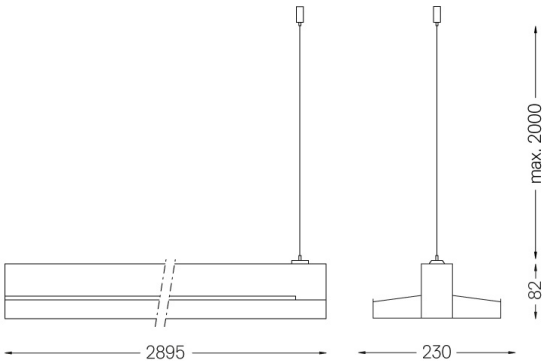

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

56051 Base transparente  
Ø60x35mm

54081 Base en aluminium DALI  
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com