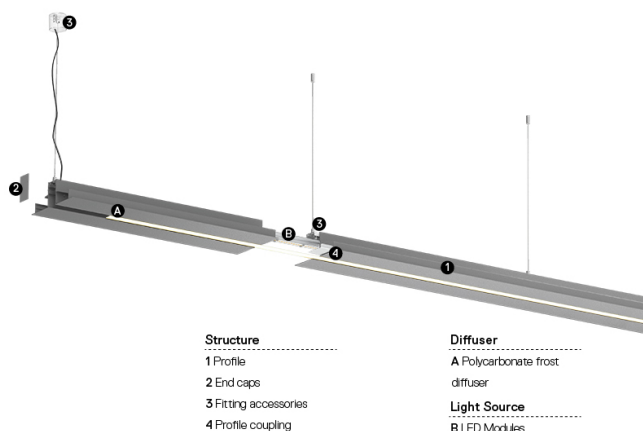


63W / 2400lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 1411mm

64125

 Le code n'est plus produit

Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Emboutis en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.


Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs. Accessoires de fixation fournis séparément.

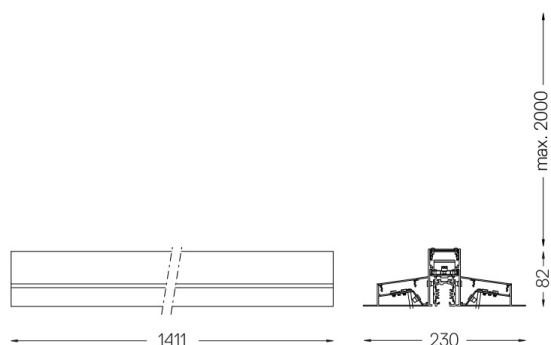
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		63W	90W
Flux		6000lm	2400lm
Efficacité		95lm/W	27lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25

Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application

Poids  
7Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

## Obligatoire

56051 Base transparente  
Ø60x35mm  
54081 Base en aluminium DALI  
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com